

GUIDE TIL TRYKKLARE FILER

DIGITAL GULD-/SØLV FOLIE + DIGITAL SPOTLAK

FIL INDSTILLINGER

Vi anbefaler brug af Adobe Illustrator, InDesign m.fl.

- Format: PDF (én fil med alle lag samlet)
- Farvetilstand: CMYK
- Udskæringsmargin (bleed): mindst 2 mm
- Anbefalet opløsning: 300 dpi
- Typografi: konverteret til kurver eller integreret



DIGITAL FOLIERING + DIGITAL SPOTLAK: VEJLEDNING

Effekt:

Kombination af metallisk guld- eller sølvfolie og blank spotlak påført udvalgte områder af designet for en eksklusiv visuel og taktileffekt.

Tekniske instruktioner:

- Opret et lag med navnet "Spotlack" til lakken og et lag med navnet "Folie" til folien.
- Aktivér overprint (overtryk) for begge lag.
- Minimum bredde på elementer med digital foliering: 0,3 mm.
- Afstand mellem elementer: Spotlak: mindst 0,7 mm / Foliering: mindst 0,4 mm
- Sikkerhedsmargen: Mindst 0,2 mm
- Opret stanselinjen i en spotfarve med navnet "Stanze".

✗Undgå:

Tynd skrift (minimum 3 mm bredde), overdreven detaljegråd i linjer eller mønstre eller elementer placeret helt op ad skærekanten.


Marginer



Udskæringsmargin (bleed): 2 mm




Skærekant



Sikkerhedsmargen: mindst 0,2 mm

Trykfil

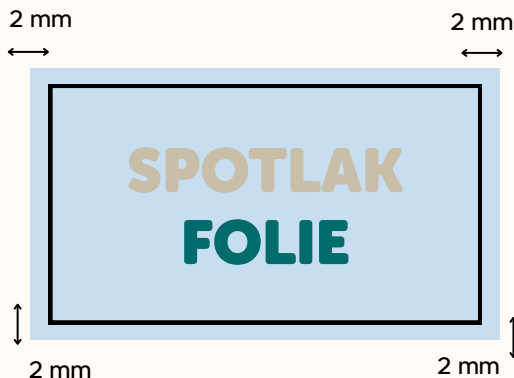

Lag til spotlak ("Spotlack")



Lag til foliering, guld eller sølv ("Folie")



Skærekant