

GUIDE TIL TRYKKLARE FILER

DIGITAL SPOTLAK

FIL INDSTILLINGER

Vi anbefaler brug af Adobe Illustrator, InDesign m.fl.

- Format: PDF (én fil med alle lag samlet)
- Farvetilstand: CMYK
- Udskæringsmargin (bleed): mindst 2 mm
- Anbefalet opløsning: 300 dpi
- Typografi: konverteret til kurver eller integreret



DIGITAL SPOTLAK: VEJLEDNING

Effekt:

Blank lak påført udvalgte områder af designet.

Tekniske instruktioner:

- Opret et lag med navnet "Spotlack" over det færdige layout.
- Aktivér overprint for dette lag.
- Minimum bredde på elementer, der skal have spotlak: 0,3 mm.
- Afstand mellem elementer: mindst 0,7 mm.
- Sikkerhedsmargen: mindst 0,2 mm.
- Opret stanselinjen i en spotfarve med navnet "Stanze".




✗ Undgå:

Tynd skrift (minimum 3 mm bredde), overdreven detaljegrad i linjer eller mønstre eller elementer placeret helt op ad skærekanten.


Bemærk: Lakken kan flyde en smule ud. Vores prepress-team justerer laget for at sikre et rent og præcist resultat.

Marginer



-  Udskæringsmargin (bleed): 2 mm
-  Skærekant
-  Sikkerhedsmargen: mindst 0,2 mm

Trykfil

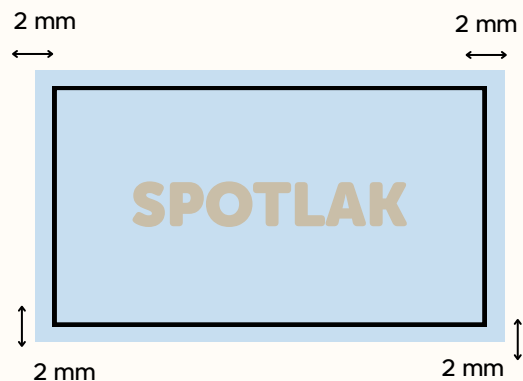

-  Lag til spotlak ("Spotlack")
-  Skærekant